


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安
装说明书妥善保管。




若将此商品给予第三者使用时，请将此说明
书一并附上，并让其充分阅读之后再使用。

★准备物品
手套（防止安装时受伤，请准备好手套）

完成图

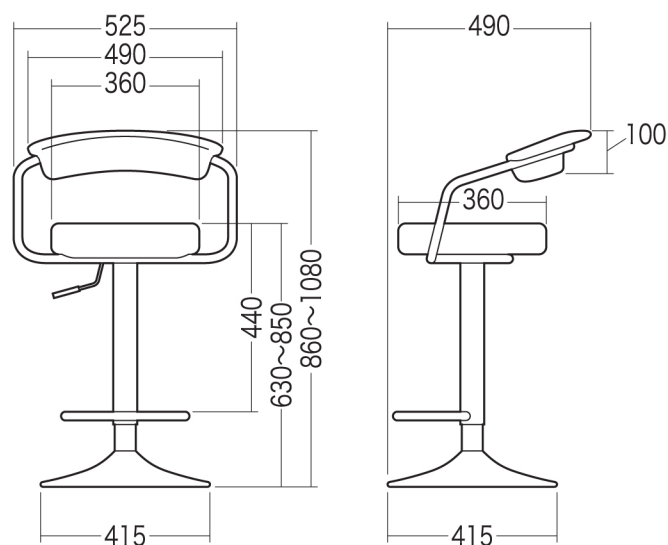


组装部件

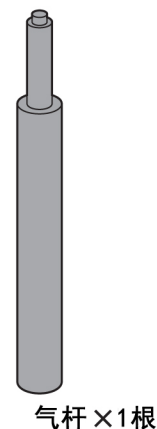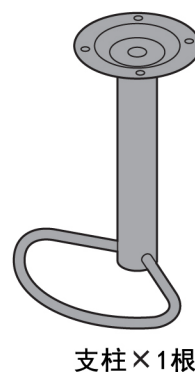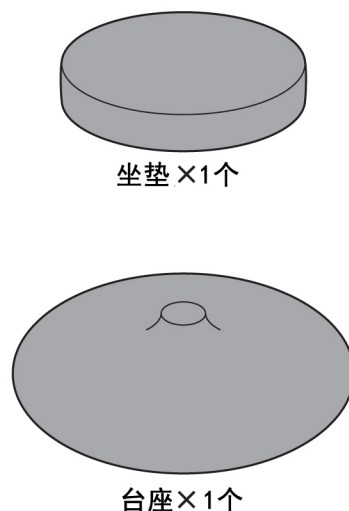


※ 其中1枚为备用。

使用螺丝



螺丝A × 4个 (M6×30)




螺丝B × 5个 (M6×16)

※ 每种螺丝都有1个作为备用。



六角螺丝扳手×1根

1 将靠背框架和坐垫组装在一起。

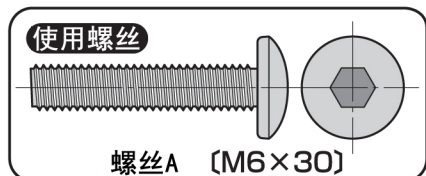

螺丝A (M6×30)


螺丝A

垫圈


前

坐垫背面
※ Front标志朝前。


① 将3个螺丝小心装上。

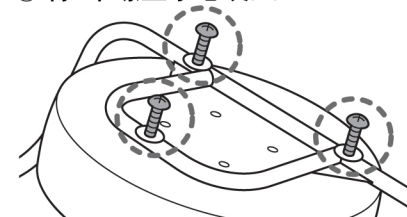

② 将3个螺丝同步均等一点点地拧进去。

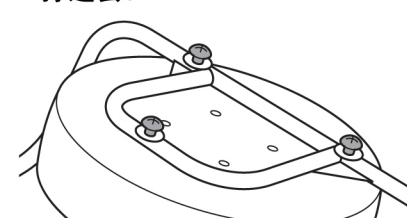


③ 最后将螺丝拧紧。

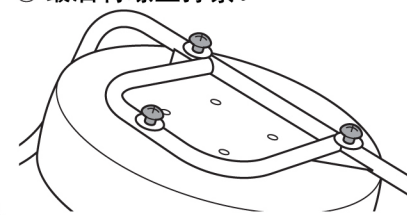

2 在坐垫背面装上支柱。

支柱
※ 脚踏朝前。



螺丝B (M6×16)


螺丝B
垫圈

前


① 将4个螺丝小心装上。



② 将全部螺丝同步均等一点点地拧进去。

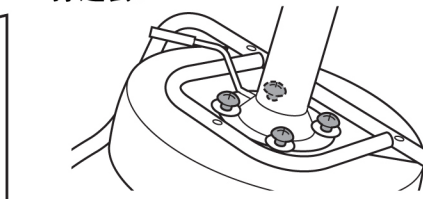


③ 最后按1, 2, 3, 4的顺序将螺丝拧紧。

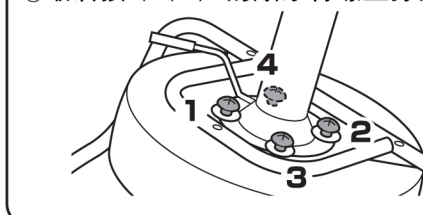


3

将气杆插入台座。

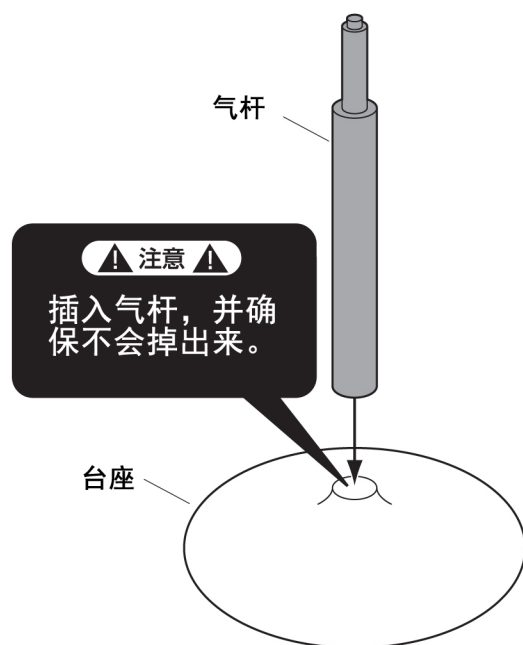


4

将支柱插入气杆就完成了。

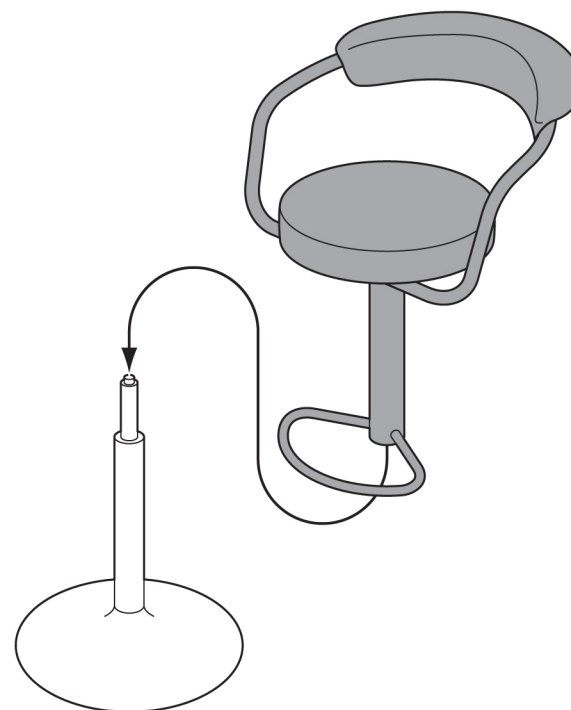

最后

※为使气杆插牢固，坐到坐垫上、利用体重把它压下去。

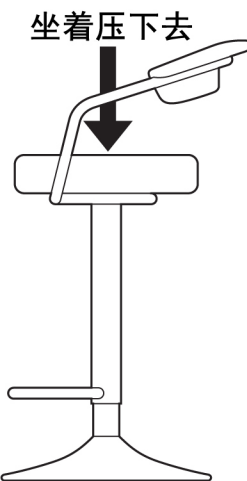

※如果气杆没有插到最底部，则可能不能调节坐垫的高度。

※请坐到坐垫上，利用体重压下去，确保气杆插到底。


※体重较轻的话，可能不能把气杆压到底部。

※如果没固定好的话，将椅子拿起来时，气杆和台座有可能会掉下去。


高度的调节方法

※下边为高度调节的一个例子。

① 在没坐在椅子上的状态下将杆向上拉、让坐垫升到最高的位子。

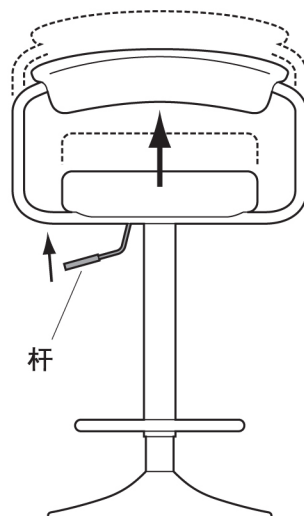

② 坐到椅子上，将杆向上拉起来，调节到最适合的高度。

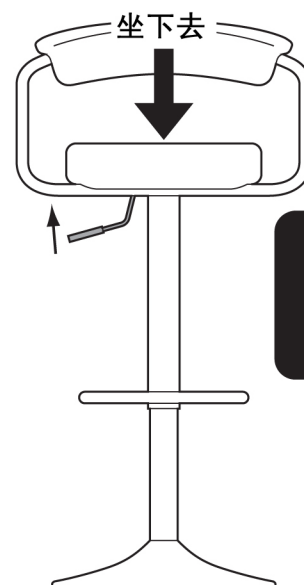

▲ 注意 ▲

坐到椅子上时，请注意不要摔倒。

▲ 注意 ▲

拉起杆，确认气杆正常工作后再使用。
若不能正常工作，则可能是由于气杆没能插到底，请从新安装支柱。

椅子质量参数

椅子规格：宽度525 × 深度490 × 高度860~1080mm
(坐垫高度630~850mm)

构造材料：坐垫・靠背部分/胶合板 台座・支柱/钢材

表材：PVC 缓冲层：聚氨酯泡沫

▲ 使用上の注意 ▲

- 避免在有太阳光直射、温度过高、过于干燥或是过于潮湿的地方使用。
- 避免在太光滑的地面使用。
- 不要作为椅子以外的用途。
- 为了防止螺丝等松动的危险，尽量每2个月检查并旋紧螺丝和螺丝盖。
- 避免在椅子松动的情况下使用本商品。
- 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
- 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
- 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
- 不要让椅子太倾斜，过于倾斜会使椅子承受的重量增加3~4倍，可能会对椅子造成破坏。
- 不要同时坐两个人。
- 如果各部分的螺帽，螺钉等各种零部件中有1个出现丢失、损耗的情况下，请在使用正品部件维修前不要使用椅子。

※使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。