


轻音无线 蓝光LED鼠标说明书

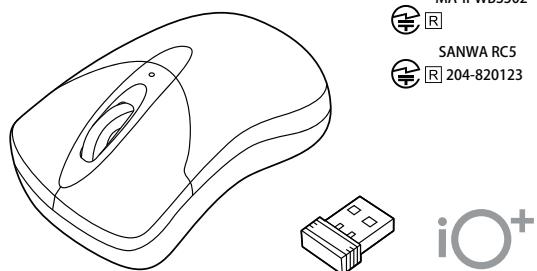

尊敬的顾客，感谢您选购【MA-IPWBS302系列】（本品）轻音无线鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

适用设备・OS

■适用设备

- 搭载有Windows (DOS/V) 的电脑
- Apple Mac系列产品
- 搭载Chrome OS的电脑
- ※适用于带有USB A型接口的设备。
- ※使用转换适配器连接到电脑本身带有Type-C接口的机型，可能会出现失效的情况。


■适用OS

- Windows 10・8.1・8・7
- macOS 11、macOS 10.14・10.15
- Chrome OS
- ※对于macOS系统，Safari、Mail、TextEdit以及Finder等软件仅限标准安装的情况下才能使用滚轮功能。且不支持通过按压滚轮按钮进行操作。
- ※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。
- ※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

规格

适用规格	USB3.2/3.1/3.0/2.0/1.1
无线方式	2.4GHz RF无线信号※鼠标和接收器之间的ID识别码是固定的。
传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m 钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
接口形状	USB A型
分辨率	800・1200・1600DPI
读取方式	光学传感（蓝光LED）
按键	左键、右键、滚轮按键、DPI切换键
尺寸・重量	鼠标/约W52×D90×H34.2mm・43.9g（不含电池） 接收器/约W14.8×D18.5×H6.1mm・2g
电池性能	连续使用时间/约125小时、连续待机时间/约1000小时 可使用天数/约117天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※以干电池使用时间计算。根据环境（温度・电池性能）而异。 数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。

按键名称

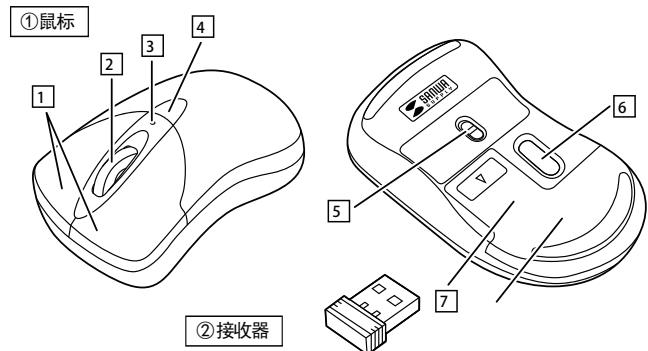

- | | | | |
|------------|--|---------|-------|
| 1 左键・右键 | 2 滚轮 | | |
| 3 DPI切换LED | 红色闪烁1次: 800DPI 红色闪烁2次: 1200DPI 红色闪烁3次: 1600DPI | | |
| 4 DPI切换键 | 5 电源开关 | 6 蓝光LED | 7 电池盖 |
| 8 接收器收纳槽 | ②接收器 | | |


休眠模式

即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的话，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。
恢复初期光标可能有些许延迟。

鼠标连接方法

Windows

- ※注意：在连接鼠标之前请先关闭其他应用程序。
①打开电脑电源，启动操作系统。
②将本产品连接到电脑的USB A型接口。

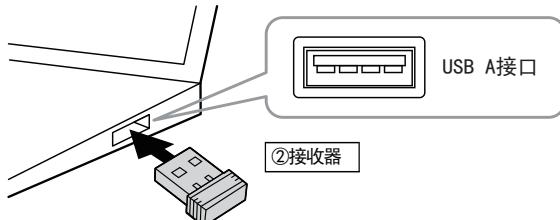

- ③开始自动检测硬件，并启动设备驱动程序更新向导。
如果无动作，请按下鼠标的点击键。

- 〈Windows 10・8.1・8、Mac、Chrome OS〉
开始检测硬件，并自动完成安装。
〈Windows 7〉
任务栏显示“正在安装设备驱动”。
出现“USB输入设备”，自动完成安装。