

Bluetooth数字小键盘 安装说明书



NT-BT21BK

包装清单

- | | | | |
|-------------------|----|-----------------|----|
| ①数字小键盘..... | 1个 | ③使用说明书·质保书..... | 1个 |
| ②7号电池 (测试用) | 1个 | | |
| 质保期 1年 | | | |

<键盘规格>

键盘	20键 (19+NumLock键)
按键架构	剪刀脚
键距	19mm
键程	2.7±0.5mm
输入力	60±10g
材质	ABS树脂

<蓝牙规格>

蓝牙规格	Bluetooth 3.0
接收距离	10m※受使用环境影响可能有所变化
功率等级	Class 2
重量	约70g(不含电池)
电池	AAA电池 (7号×1节)
使用时间	使用一枚碱性电池可连续工作约150小时
适用系统	Windows10・8.1・8・7
适用机型	支持HID蓝牙规范并安装适用系统的设备

※电池工作时长为公司内部测试数据，仅供参考。

※本产品不支持苹果系统。

特点

- 特殊按键结构设计，按压更加舒适。
- 单键独立分布，减少误触。
- Tab键与00键配置，方便会计业务与数字业务操作。
- 倾斜角度设计，键入更加方便。

关于状态指示灯



NumLock · 电量·蓝牙配对指示LED

- NumLock开启时，每5秒闪烁一次蓝灯。
- 电量低下时，不停闪烁红灯。
- 蓝牙配对时，不停闪烁蓝灯。

电源开关方法

- (1) 放入电池后，将本产品侧面电源开关拨至ON处。



- (2) 不使用设备时可将电源开关拨至OFF处。

蓝牙配对连接方法

Windows10

- (1)点击左下方的Windows标记，打开“开始菜单”点击“设置”。



- (2)点击设置窗口中的“设备”。




- (3)点击设备窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加蓝牙或其他设备”
请确认蓝牙状态是“开启”的。




- (4)打开键盘的电源开关，调至ON处，长按Num Lock键，此时蓝牙配对指示LED
不停闪烁蓝灯。



- (5)进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。

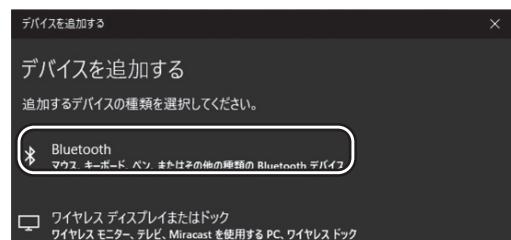

(6) 稍后出现“SANWA BT TENKEY”，点击连接。

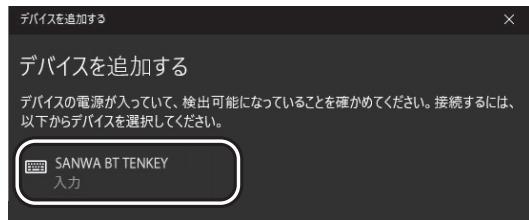

(7) 在蓝牙和其他设备页面会出现已连接的设备，则表示配对完成。

